


Szablon montażowy

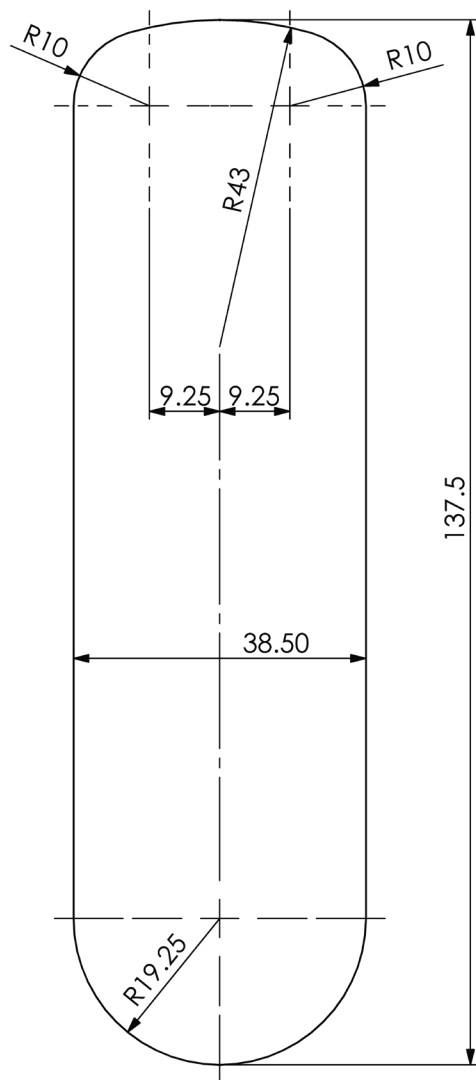

Przed użyciem szablonu upewnij się,
że został wydrukowany w skali 1:1.
Użycie kopii o błędnych wymiarach
może uniemożliwić poprawny montaż

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek Elektroniczny DCL 3784 wpuszczany w panel

UWAGA!

Przed wywierceniem otworu montażowego upewnij się, że w wybranym punkcie montażu pozostawiono wystarczająco dużo wolnego miejsca na swobodny obrót krzywki

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

9224226 W. 1 3784 wpuszczany w panel Maj 2016

euro-locks.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek elektroniczny 3784 wpuszczany w panel

Uwagi

Przed zamontowaniem zamka włóż baterie i zapoznaj się z instrukcją obsługi i programowania.

Fabryczne kody użytkownika (22 44) i Master (11 33 55 77) należy jak najszybciej zmienić.

Przechowuj kod Master w bezpiecznym miejscu - bez niego nie da się zmienić ustawień zamka.

PRZED ZAMOCOWANIEM ZAMKA UPEWNIJ SIĘ, ŻE BATERIE ZOSTAŁY WŁOŻONE POPRAWNIE

Wkładanie baterii

Krok 1 Włóż 2 baterie AA zgodnie z rysunkiem.

Krok 2 Załóż pokrywę baterii.

Krok 3 Dokręć pokrywę śrubą M4x10.
Moment obrotowy wkrętkarki 1 Nm.

Montaż

Krok 1 Przyłóż szablon montażowy do panelu i oznacz kształt otworu pod obudowę zamka (patrz szablon montażowy)

Krok 2 Wytnij otwór zgodnie z zaznaczeniem.

Krok 3 Wsuń zamek w wycięty otwór i załóż tylny panel obudowy.

Krok 4 Wkręć 2 śruby mocujące odpowiedniej długości. Moment obrotowy wkrętkarki 1Nm.

Krok 5 Dobierz krzywkę pasującą do twoich drzwi i nałóż ją na kwadratową końcówkę trzpienia, po czym połącz elementy podkładką i śrubą M4x8 dołączoną do zestawu.

Krok 6 Sprawdź czy zamek działa poprawnie korzystając z kodu użytkownika 22 44.

Krok 7 Jeżeli zamek działa poprawnie, zmień fabryczny kod Master oraz kod użytkownika na własny i zaprogramuj zamek zgodnie ze swoimi potrzebami.

