



INSTRUKCJA

2800 i 2810 Zamek Szyfrowy

Uwagi

Przed rozpoczęciem montażu zamka, zapoznaj się z jego działaniem i funkcjami.

Jeżeli zamek nie został wyprodukowany na specjalne zamówienie:

Fabryczny kod użytkownika to 2244.

Powyższy kod jest domyślnie ustawiany we wszystkich standardowych zamkach i należy go zmienić na własny. Dopóki tego nie zrobisz zamek nie będzie spełniał swojej funkcji.

Zachowaj swój kod w bezpiecznym miejscu

EURO-LOCKS Sp. z o. o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

Instrukcja montażu

2800 i 2810 Zamek Szyfrowy

Instrukcja montażu

W zestawie z zamkiem znajduje się nakrętka, krzywka, podkładka pod krzywkę i śrubka mocująca M4.

Krok 1 Rozpakuj zamek.

Krok 2 Umieść zamek w otworze panelu montażowego (rys. 1)


Krok 3 Przytrzymując zamek, nakręć nakrętkę na gwint z siłą 5 Nm (rys. 2)

Krok 4 Załóż krzywkę, podkładkę pod krzywkę i śrubkę mocującą (rys. 3)

Krok 5 Dokręć śrubkę mocującą z siłą 1.5 Nm używając końcówki Pozidriv nr 2. Uważaj żeby nie uszkodzić główki śruby.


Krok 6 Przed zamknięciem drzwi przetestuj zamek obracając go o 90° po wprowadzeniu poprawnego kodu użytkownika.

Krok 7 Twój zamek jest teraz gotowy do użycia.

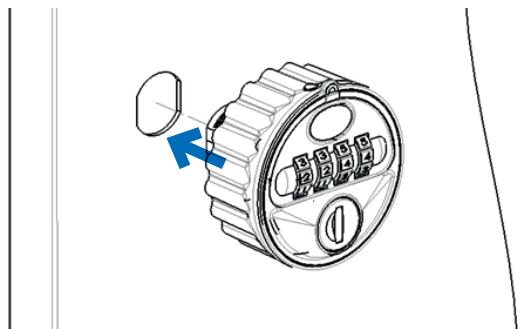


RYS 1.

Umieść zamek 2800/2810 w otworze w drzwiach jak na rysunku

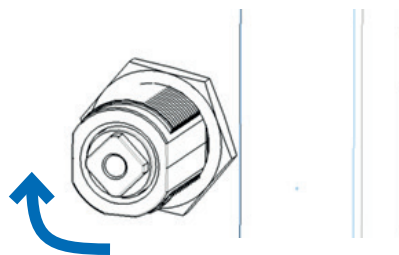

RYS 2.

Założ nakrętkę i dokręć aby zabezpieczyć

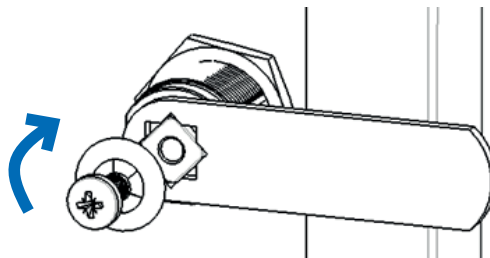

RYS 3.

Zamocuj krzywkę, podkładkę i śrubkę. Dokręć śrubkę używając końcówki Pozidriv ®


***UWAGA: Tryb użytkownika MUSI być określony w momencie składania zamówienia - NIE MA możliwości przełączania zamka między trybem publicznym i prywatnym.**

Instrukcja obsługi – tryb publiczny

ZAMEK W POZYCJI OTWARTEJ, USTAW NOWY KOD UŻYTKOWNIKA (RYS 4)

OBRÓĆ GŁÓWKĘ DO POZYCJI ZAMKNIĘTEJ (RYS 5)

DLA BEZPIECZEŃSTWA ZATRZYJ KOD I SPRAWDŹ, CZY ZAMEK JEST ZAMKNIĘTY



RYS 4

RYS 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI – TRYB PRYWATNY

USTAWIANIE NOWEGO KODU UŻYTKOWNIKA


WPROWADŹ OBECNY KOD UŻYTKOWNIKA (DOMYŚLNIE 2 2 4 4)

ABY AKTYWOWAĆ PRZYCIŚK ZMIANY KODU PRZEKRĘĆ GŁÓWKĘ (RYS 6)

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK ZMIANY KODU, A NASTĘPNIE USTAW NOWY KOD UŻYTKOWNIKA (RYS 7)

ZWOLNIJ PRZYCIŚK ZMIANY KODU, ABY ZATWIERDZIĆ NOWY KOD UŻYTKOWNIKA

ZAMKNIJ DRZWI I ZAMEK, NASTĘPNIE ZATRZYJ KOD



RYS 6

RYS 7

OTWARCIE – WPROWADŹ KOD UŻYTKOWNIKA I OBRÓĆ GŁÓWKĘ
ZAMKNIĘCIE – OBRÓĆ GŁÓWKĘ I ZATRZYJ KOD


AWARYJNY KLUCZ SERWISOWY & FUNKCJA ODNAJDYWANIA KODU

WŁÓŹ KLUCZ SERWISOWY I OBRÓĆ O 90° W PRAWO (RYS 8)

DELIKATNIE OBRACAJ POSZCZEGÓLNYMI KOŁAMI SZYFROWYMI W GÓRĘ, AŻ KAŻDE Z NICH ZATRZYMA SIĘ WE WŁAŚCIWYM POŁOŻENIU (KOD UŻYTKOWNIKA ZOSTAŁ ODNALEZIONY)

OBRÓĆ KLUCZ O 90° W LEWO I WYJMIJ GO Z ZAMKA (RYS 9)

PROCEDURĘ USTAWIANIA NOWEGO KODU UŻYTKOWNIKA ZNAJDZIESZ W INSTRUKCJI OBSŁUGI



RYS 8

RYS 9