

KONIEC Z GUBIENIEM KLUCZY

Zamek Szyfrowy

Wygodny i wszechstronny system

Zamek szyfrowy firmy Euro-Locks to czterołożowy mechaniczny zamek zaprojektowany i wyprodukowany w Wielkiej Brytanii zgodnie z rygorystycznymi normami. Dostępny jest w trybie publicznym i prywatnym oraz do stref wilgotnych. Zamek 2800 oferuje do 10 000 unikalnych kombinacji.

Innowacyjna funkcja wyszukiwania kodów umożliwia awaryjny dostęp w przypadku zgubienia lub zapomnienia kodów. Ponadto użycie przycisku pozwalającego na ustawienie własnego kodu PIN i jego zmianę jest możliwe tylko w pozycji otwartej zamka.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przed włamaniem zamek dostępny jest z opcjonalną funkcją „twist resist”. Dodatkowe śruby z łbem kulistym mocowane w odpowiednich otworach zabezpieczają zamek przed siłowym przekręceniem.

Wysokiej jakości powłoka malowana farbą proszkową zapewnia maksymalną ochronę. Natomiast wykończenie Xylan zapewnia odporność na korozję w środowisku chlorowanym. Dzięki solidnej konstrukcji, szerokiej gamie opcji i prostocie obsługi, zamek szyfrowy jest odpowiedni do wielu zastosowań, w tym do szafek, mebli biurowych i przechowywania rzeczy osobistych.




Wersja w trybie publicznym


Zamek Szyfrowy

Systemy zamykające dla przemysłu

Standardowy otwór montażowy

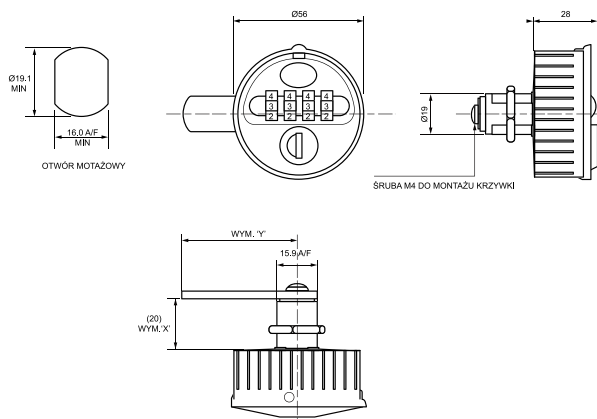

Zabezpieczenie przed siłowym przekręceniem

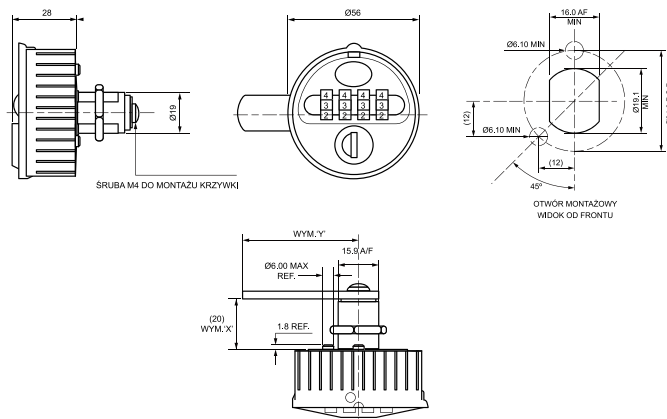

Cechy standardowe

- ✓ Dostępna wersja w trybie publicznym lub prywatnym
- ✓ Dostępna wersja do drzwi lewych lub prawych
- ✓ Dostępna wersja standardowa (2800) lub wersja odporna na korozję (2810)
- ✓ Dostępna wersja standardowa lub opcjonalnie z funkcją „twist resist”
- ✓ 4 pokręta (10 000 kombinacji)
- ✓ Funkcja odnajdywania kodu (bębenek 10-cio dyskowy z przesłonką antypyłową)
- ✓ Funkcja zmiany kodu – dostępna tylko w pozycji otwartej zamka
- ✓ Konstrukcja z odlewu cynkowego
- ✓ Powłoka lakierowana proszkowa lub Xylan (powłoka odporna na korozję)
- ✓ Korpus – standardowo czarny
- ✓ Front zamka lakierowany proszkowo w standardowych kolorach – biały, srebrny lub czarny
- ✓ Powłoka Xylan – front zamka standardowo w kolorze czarnym
- ✓ Średnica zamka 56 mm, wysokość 28 mm (zamek wystaje ponad powierzchnię drzwi)
- ✓ Montaż nakrętką 3/4"
- ✓ Mocowanie krzywki – otwór 8mm kwadrat z gwintem M4
- ✓ Logo z żywicy epoksydowej (logo klienta dostępne na zamówienie)
- ✓ Wersja standardowa z śrubami z łbem stożkowym płaskim
- ✓ Wersja z funkcją „twist resist” z śrubami z łbem kulistym

Kod produktu: 2800



Low e & Fletcher Ltd (UK)
E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400
W: www.lowe-and-fletcher.co.uk

Low e & Fletcher Inc (USA)
E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +1 (616) 994 0490
W: www.loweandfletcherinc.com



Euro-Locks SA NV (Belgium)
E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261
W: www.euro-locks.be

Euro-Locks SA (France)
E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11
W: www.euro-locks.fr

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)
E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0
W: www.euro-locks.de

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)
E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
W: www.euro-locks.pl