


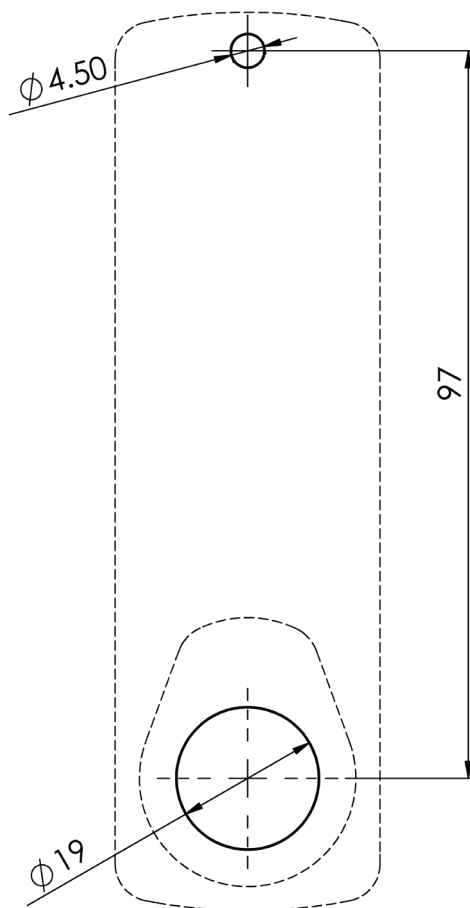

Przed użyciem szablonu upewnij się,
że został wydrukowany w skali 1:1.
Użycie kopii o błędnych wymiarach
może uniemożliwić poprawny montaż

UWAGA!

Przed wywierceniem otworów montażowych upewnij się, że w wybranym punkcie montażu pozostawiono wystarczająco dużo wolnego miejsca na swobodny obrót krzywki

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.pl



A Lowe & Fletcher Group Company



INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek Horizon 3950 montowany na panelu

INSTRUKCJA MONTAŻU

3950 Horizon montowany na panelu

Zastosowanie

Zamek DCL można zastosować jako zamiennik wcześniej zamontowanego zamka krzywkowego. Można go również łatwo dopasować do mebli, w których nie montowano wcześniej mechanizmu zamykającego.

Uwagi dodatkowe

Przed zamontowaniem zamka włóż baterie i zapoznaj się z instrukcją obsługi i programowania. Tryb obsługi ustawiony fabrycznie to PRYWATNY, chyba że ustalono inaczej. W tym trybie zamek jest domyślnie zamknięty, a jego otwarcie wymaga użycia 4-cyfrowego kodu użytkownika (fabrycznie 22 44) lub skorzystania z kodu Master (fabrycznie 11 33 55 77). Zamek zamyka się automatycznie po 4 sekundach.

Kody należy zmienić jak najszybciej. Sposób zmiany kodu został opisany w instrukcji programowania.

PRZED ZAMOCOWANIEM ZAMKA UPEWNIJ SIĘ, ŻE BATERIA ZOSTAŁA WŁOŻONA POPRAWNIE

Montaż

Krok 1 Przyłóż szablon montażowy do panelu i oznacz otwór 4,5 mm i otwór 19 mm na wysokości gałki (patrz szablon montażowy).

Krok 2 Wywierć oba otwory montażowe.

Krok 3 Osadź rozetę na zamku węższą częścią do przodu.

Krok 4 Wsuń nagwintowany trzpień zamka w otwór 19 mm w panelu.

Krok 5 Wkręć śrubę mocującą i zamocuj nakrętkę. Długość śruby musi zostać dobrana do grubości panelu tak, aby sięgała na 8 mm w głąb obudowy zamka.

Krok 6 Dobierz krzywkę pasującą do twoich drzwi i nałóż ją na kwadratową końcówkę trzpienia, po czym połącz elementy podkładką i śrubą M4x8 dołączoną do zestawu.

Krok 7 Sprawdź czy zamek działa poprawnie korzystając z kodu użytkownika.



Wkładanie baterii

Krok 1 Rozpakuj zamek.

Krok 2 Włóż baterię CR123 zgodnie z rysunkiem.

Krok 3 Załóż pokrywę baterii.

Krok 4 Przykręć śrubę M4.

