




BEDIENUNG

2800 und 2810 MECHANISCHES KOMBINATIONSSCHLOSS

Besondere Hinweise

Machen Sie sich vor der Installation des Mechanischen Zahlenschlosses mit der Bedienung und den Funktionen vertraut.

Falls bei der Bestellung nicht anderweitig beauftragt, ist der Werks-Benutzercode 2244.

Dieser Code ist für alle Standardschlösser gleich und es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren eigenen persönlichen Benutzercode einstellen. Ihr Schloss ist nicht sicher, bis Sie den Werks-Benutzercode geändert haben.

Bewahren Sie Ihren Benutzercode sicher auf.

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen
GmbH
Am Bruchwald 22
66280
Sulzbach/Neuweiler

T: + 49 (0) 6897 9072 0
F: + 49 (0) 6897 9072 99
E: vertrieb@euro-locks.de
W: www.euro-locks.de

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

92247089 BEDIENUNG 2800 und 2810 MECHANISCHES
KOMBINATIONSSCHLOSS 102020

euro-locks.de/downloads-de

2800 und 2810 MECHANISCHES KOMBINATIONSSCHLOSS

Montageanleitung

Das Schloss der Serie 2800 wird mit einer Sicherungsmutter, einem Riegel und einer Befestigungsschraube (M4) incl. Unterlegscheibe für den Riegel geliefert.

Schritt 1 Entfernen Sie alle Verpackungen.

Schritt 2 Positionieren Sie das Schloss an der Außenseite der Tür wie in Abbildung 1 gezeigt.

Schritt 3 Halten Sie das Schloss in Position, bringen Sie die Sicherungsmutter an und ziehen Sie diese mit 5 Nm an, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Schritt 4 Positionieren Sie den Riegel auf der Rückseite des Schlosses wie gewünscht, montieren Sie die Unterlegscheibe und die Befestigungsschraube wie in Abbildung 3 gezeigt.

Schritt 5 Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Riegels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher mit 1,5 Nm an. Achten Sie bei der Montage der Schraube darauf, dass Sie das Gewinde nicht beschädigen.

Schritt 6 Bevor Sie die Tür schließen, testen Sie das Schloss, indem Sie den richtigen Benutzercode auswählen und den Griff um 90° drehen.

Schritt 7 Ihr Schloss ist nun einsatzbereit.

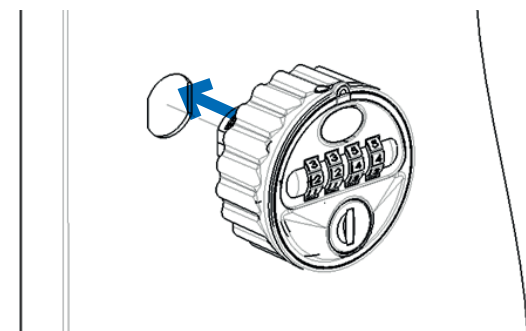


Abbildung 1.

Positionieren Sie das Schloss an der Außenseite der Tür



Abbildung 2.

Bringen Sie die Mutter an und ziehen Sie diese fest

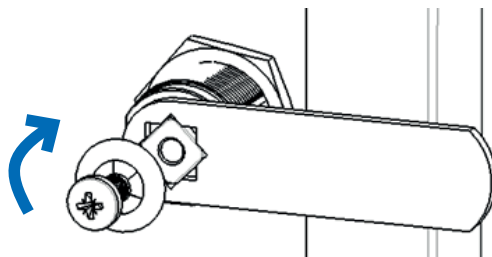


Abbildung 3

Montieren Sie Hebel, Unterlegscheibe und Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher

Hinweis:

Der Modus muss bei Bestellung festgelegt werden. Es ist nicht möglich zwischen öffentlichem und privatem Modus zu wechseln.

BEDIENUNG DES SCHLOSSES IM ÖFFENTLICHEN MODUS

SCHLOSS IN GEÖFFNETEM ZUSTAND, DREHEN SIE DIE EINZELNEN RÄDER; UM EINEN NEUEN BENUTZERCODE EINSTELLEN
(Abbildung 4)

DREHEN SIE DEN GRIFF UM 90° IN DIE POSITION „GESCHLOSSEN“
(Abbildung 5)

VERWISCHEN SIE DEN CODE UND PRÜFEN SIE OB DAS SCHLOSS VERSCHLOSSEN IST




Abbildung 4

Abbildung 5

BEDIENUNG DES SCHLOSSES IM PRIVATEN MODUS

EINEN NEUEN BENUTZERCODE EINSTELLEN

AKTUELLEN BENUTZERCODE WÄHLEN (WERKSEINSTELLUNG 2 2 4 4)

GRIFF DREHEN, UM CODEÄNDERUNGSTASTE ZU AKTIVIEREN
(Abbildung 6)

DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE CODE-ÄNDERUNGSTASTE UND DREHEN SIE DIE EINZELNEN RÄDER, UM DEN NEUEN BENUTZERCODE AUSZUWÄHLEN
(Abbildung 7)

CODEÄNDERUNGSTASTE LOSLASSEN, UM DEN BENUTZERCODE EINSTZULEGGEN

VERWISCHEN SIE DEN CODE UND PRÜFEN SIE OB DAS SCHLOSS VERSCHLOSSEN IST




Abbildung 6

Abbildung 7

ÖFFNEN - BENUTZERCODE EINSTELLEN & GRIFF DREHEN
SCHLIESSEN - GRIFF DREHEN & CODE VERWISCHEN

NOTÖFFNUNG MIT SCHLÜSSEL & CODE-FINDE-FUNKTION

NOTÖFFNUNGSSCHLÜSSEL EINSTECKEN & 90° IM UHRZEIGERSINN DREHEN (Abbildung 8)

EINZELNE RÄDER LEICHT DREHEN (NACH OBEN), BIS JEDES EINZELNE RAD EINRASTET (BENUTZERCODE ERKANNT)

SCHLÜSSEL UM 90° GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN & AUS DEM SCHLOSS ZIEHEN
(Abbildung 9)

SIEHE ANLEITUNG ZUM EINSTELLEN EINES NEUEN BENUTZERCODES




Abbildung 8

Abbildung 9