




Przed użyciem szablonu upewnij się, że został wydrukowany w skali 1:1. Użycie kopii o błędnych wymiarach może uniemożliwić poprawny montaż

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek Horizon 3950 wpuszczany w panel

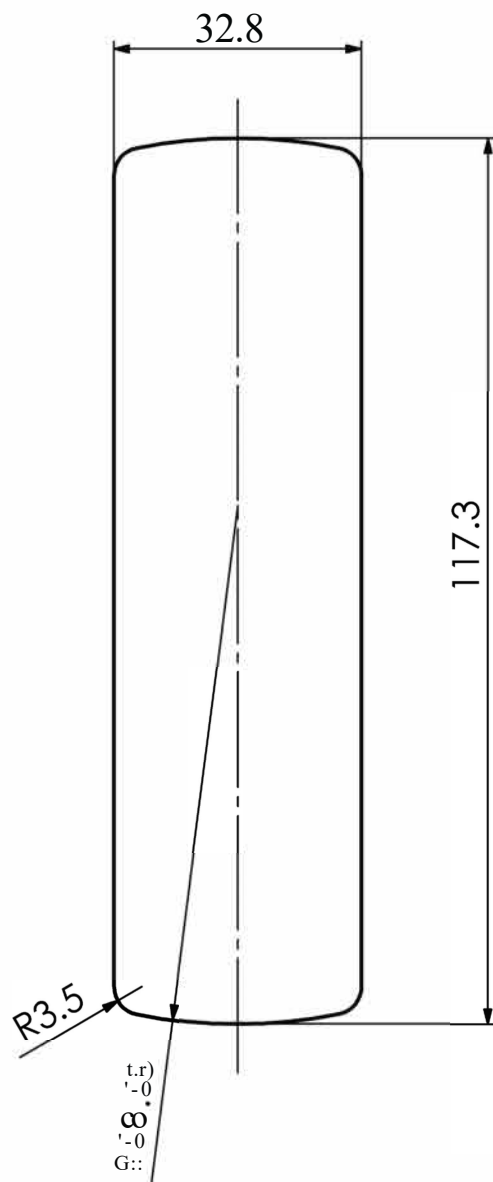

UWAGA!

Przed wywierceniem otworu montażowego upewnij się, że w wybranym punkcie montażu pozostawiono wystarczająco dużo wolnego miejsca na swobodny obrót krzywki

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Slijska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89
F: +48 (32) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl
W: www.euro-locks.pl

I11 A Lowe & Fletcher Group Company

INSTRUKCJA MONTAZU

3950 Horizon wpuszczany w panel

Zastosowanie

Zamek DCL można zastosować jako zamiennik wcześniej zamontowanego zamka krzywkowego. Można go również łatwo dopasować do mebli, w których nie montowano wcześniej mechanizmu zamykającego.

Uwagi dodatkowe

Przed zamontowaniem zamka w/62 baterie i zapoznaj się z instrukcją obsługi i programowania. Tryb obsługi ustawiony fabrycznie to PRYWATNY, chyba że ustalono inaczej. W tym trybie zamek jest domyślnie zamknięty, a jego otwarcie wymaga użycia 4-cyfrowego kodu użytkownika (fabrycznie 22 44) lub skorzystania z kodu Master (fabrycznie 11 33 55 77). Zamek zamyka się automatycznie.

Kody należy zmienić jak najszybciej. Sposób zmiany kodu został opisany w instrukcji programowania.

PRZED ZAMOCOWANIEM ZAMKA UPEWNIJ SIĘ, ZE BATERIE ZOSTAŁY WŁOŻONE POPRAWNIE

Montaż

Krok 1 Przyłóż szablon montażowy do panelu i oznacz kształt otworu pod obudowę zamka (patrz szablon montażowy)

Krok 2 Wytnij otwór zgodnie z zaznaczeniem.

Krok 3 Wsun zamek w wycięty otwór.

Krok 4 Załóż tylny panel obudowy. Panel jest dostępny w 3 różnych rozmiarach i powinien być dobrany zgodnie z grubością drzwi.

Krok 5 Wkręć śrubę mocującą i zamocuj nakrętkę. Długość śruby musi zostać dobrana do grubości panelu tak, aby sięgała na 8 mm w głąb obudowy zamka.

Krok 6 Dobierz krzywkę pasującą do twoich drzwi i nałóż ją na kwadratową końcówkę trzpienia, po czym połącz elementy podkładką i śrubą M4x8 dołączone do zestawu.

Krok 7 Sprawdź czy zamek działa poprawnie korzystając z kodu użytkownika.

Krok 8 Jeżeli zamek działa poprawnie, zmień fabryczny kod Master oraz kod użytkownika na własny i zaprogramuj zamek zgodnie ze swoimi potrzebami.



Wkładanie baterii

Krok 1 Rozpakuj zamek.

Krok 2 Włóż baterie CR123 zgodnie z rysunkiem.

Krok 3 Zatrzasknij pokrywę baterii.

Krok 4 Przykręć śrubę M4.

