

Elektroniczny zamek szyfrowy Zenith

MONTOWANE NA PANELU

Zastosowanie

Zamek DCL można zastosować jako zamiennik wcześniej zamontowanego zamka krzywkowego, lub szyfrowego zamka cyfrowego 3751 produkcji Lowe&Fletcher.

Można go również łatwo dopasować do mebli, w których nie montowano wcześniej mechanizmu zamykającego.

Uwagi dodatkowe

Przed zamontowaniem zamka włóż baterie i zapoznaj się z instrukcją obsługi i programowania. Tryb obsługi ustawiony fabrycznie to PRYWATNY, chyba że ustalono inaczej. W tym trybie zamek jest domyślnie zamknięty, a jego otwarcie wymaga użycia 4-cyfrowego kodu użytkownika (fabrycznie 22 44) lub skorzystania z kodu Master (fabrycznie 11 33 55 77). Kody należy najszybciej zmienić. Sposób zmiany kodu został opisany w instrukcji programowania. Zamek blokuje się automatycznie po 4 sekundach od otwarcia.

INFORMACJA

Zamek 378- można zamontować z użyciem 2 lub 3 śrub. Śruby w pozycji B i C można zastosować razem, lub wybrać jedną z nich. Zastosowanie śruby w pozycji A (mocowanej za przyciskiem z logo) jest obligatoryjne. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że w wybranym punkcie montażu pozostawiono wystarczająco dużo wolnej przestrzeni na swobodny obrót krzywki.

PRZED ZAMOCOWANIEM ZAMKA UPEWNIJ SIĘ, ŻE BATERIE ZOSTAŁY WŁOŻONE POPRAWNIE.

A) Pierwsza instalacja

Krok 1: Przyłóż szablon montażowy do panelu i oznacz dwa otwory 4.5 mm (oznaczenia otworów w szarym polu). Skorzystaj z pozycji A i z pozycji B, C lub obu. Oznacz otwór 16 mm z pozycji D.

Krok 2: Wywierć oba otwory montażowe i 16 mm otwór pod bębenek.

Krok 3: Dopasuj zamek do powierzchni panelu wsuwając bębenek w otwór 16 mm. Krok 4 Dobierz przynajmniej 2 śruby mocujące dopasowane rozmiarem do grubości panelu.

Krok 5: Dokręć górną i dolną śrubę.

Krok 6: Dobierz krzywkę dopasowaną do twoich drzwi i ramy drzwiowej i przymocuj ją do trzpienia bębna używając podkładki i śruby M4 x 8.

Krok 7: Przetestuj działanie zamka używając fabrycznego kodu użytkownika(2244). Krok 8 Jeżeli zamek działa poprawnie ustaw nowy kod Master i nowe kody użytkowników, zaprogramuj zamek.

B) Wymiana zamka krzywkowego na zamek 378- DCL

Krok 1: Wymontuj istniejący zamek.


Krok 2: Przyłóż szablon montażowy do panelu tak, aby otwór D szablonu pokrywał się z otworem pozostałym po mechanizmie poprzedniego zamka i oznacz dwa otwory 4.5 mm (oznaczenia otworów w szarym polu). Skorzystaj z pozycji A i z pozycji B, C lub obu.

Krok 3: Wywierć dwa 4.5 mm otwory montażowe. Krok 4 Wykonaj kroki 3-8 pierwszej instalacji (A).

C) Wymiana szyfrowego zamka cyfrowego Lowe&Fletcher 3751 na zamek 378-DCL. Krok 1 Wymontuj istniejący zamek.

Krok 2: Przyłóż szablon montażowy do panelu tak, aby otwór D szablonu pokrywał się z otworem pozostałym po mechanizmie zamka 3751 i otworem A. Zaznacz dodatkowy otwór 4.5 mm.

Krok 3: Wywierć dwa 4.5 mm otwory montażowe. Krok 4 Wykonaj kroki 3-8 pierwszej instalacji (A).

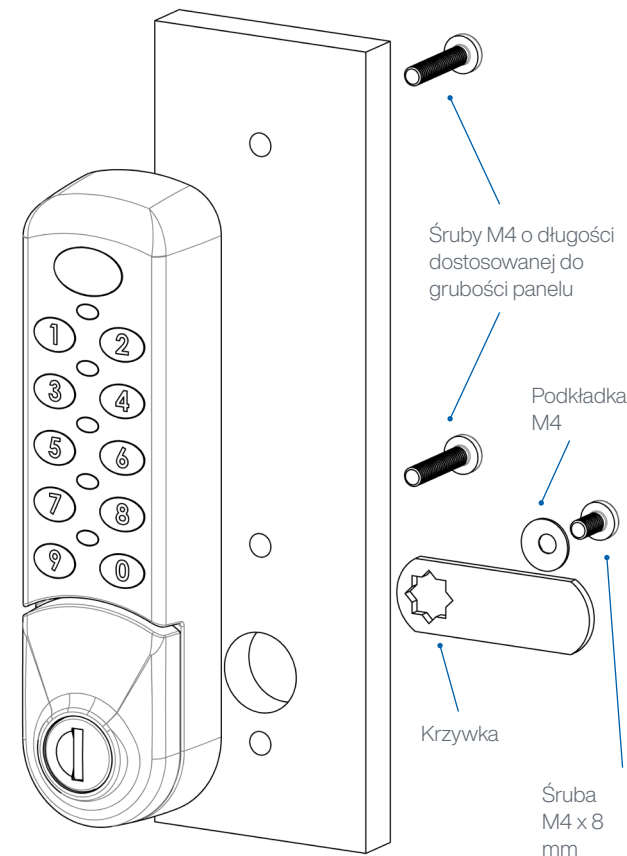

ŚREDNICA OTWORÓW A, B i C - 4.5/5.0 mm ŚREDNICA OTWORU D - 16.0/16.5 mm
 UŻYJ OTWORU MONTAŻOWEGO A (OBLIGATORYJNE)
 UŻYJ OTWORU MONTAŻOWEGO B, C LUB OBU
 ZALECANY MOMENT OBROTOWY WKRĘTARKI 0.8 Nm


Elektroniczny zamek szyfrowy Zenith

MONTOWANE NA PANELU

UWAGA!

Przed wywierceniem otworów montażowych upewnij się, że w wybranym punkcie montażu pozostawiono wystarczająco dużo wolnego miejsca na swobodny obrót krzywki.

Przed użyciem szablonu upewnij się, że został wydrukowany w skali 1:1. Użycie kopii o błędnych wymiarach może uniemożliwić poprawny montaż.

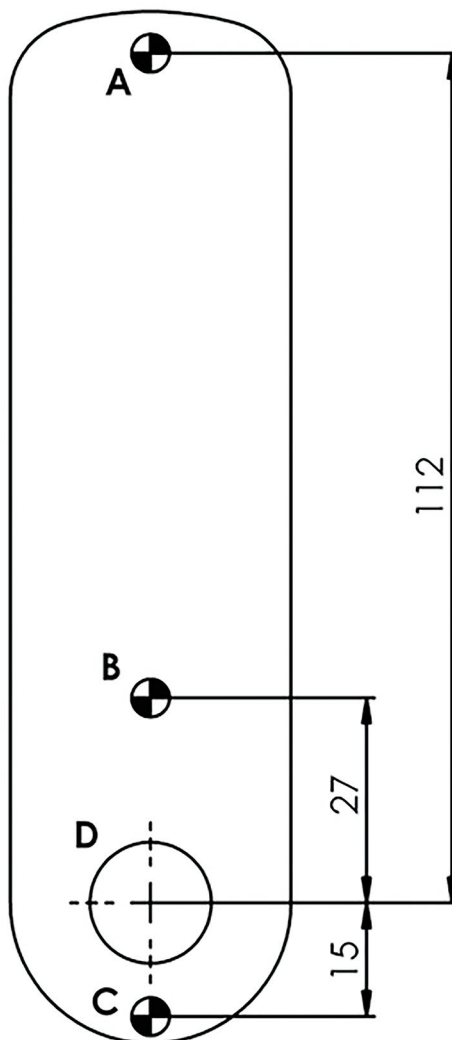

ŚR EDNICA OTWORÓW A, B i C - 4.5/5.0 mm ŚREDNICA OTWORU D - 16.0/16.5 mm
UŻYJ OTWORU MONTAŻOWEGO A (OBLIGATORYJNE)
UŻYJ OTWORU MONTAŻOWEGO B, C LUB OBU

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl