

378 Serrure à Combinaison Digitale

Montage

Instructions de montage

La serrure à combinaison digitale peut être adaptée aux armoires, placards et vestiaires etc, en tant que remplacement direct pour les serrures batteuses à came existantes, ou pour la serrure digitale à combinaison 3751. Elle peut aussi être adaptée aux armoires et placards ne disposant pas actuellement de système de verrouillage

Notes spéciales

Avant l'installation de la serrure à combinaison digitale, installez les piles et familiarisez- vous avec les options et la programmation. Sauf si fabriquée en commande spéciale, la serrure est fournie en monde "PRIVE" fonctionnel. Dans ce mode, l'utilisateur doit entrer un code à 4 chiffres pour l'ouvrir. La serrure se reverrouillera toute seule après 4 secondes. La serrure peut être ouverte à n'importe quel moment avec le code Master.

Sauf instructions spécifiques, le **Code Master** par défaut est **11 33 55 77** et le **code utilisateur** par défaut est **22 44**.

Ces codes sont communs à toutes les serrures standard et il est très important que vous définissiez vos propres codes Master et Utilisateur. Votre serrure n'est pas sûre tant que vous n'avez pas changé le code Master ou Utilisateur par défaut. Conservez précieusement une trace écrite de votre code Master car il n'est pas possible de faire un changement de programmation sans ce dernier.

Veuillez vous référer au guide de programmation pour définir vos propres codes.

Guide d'installation - NOTES IMPORTANTES

La serrure 3780 peut être montée avec 2 ou 3 vis. Utilisez toujours le pas de vis "A" derrière le bouton du logo. Utilisez au choix le pas de vis "B" ou "C", ou les deux selon votre préférence. Avant de percer les trous de fixation, assurez vous que la position de la serrure une fois installée garantira le mouvement aisé de la came.

ASSUREZ VOUS QUE LES PILES SONT CORRECTEMENT INSEREES AVANT DE FIXER LA SERRURE

A) Nouvelle Installation

Etape 1: Placez le gabarit sur la porte, et marquez DEUX trous de 4.5mm (se référer aux schémas d'installation). Utilisez le trou "A" ou les trous "B" et "C". Marquez UN trou de 16mm (trou "D").

Etape 2: Percez les deux trous de fixation ainsi que le trou de 16mm.

Etape 3: Placez la serrure à combinaison digitale en passant l'axe dans le trou de 16mm. Etape 4 Ajoutez au minimum deux vis pour s'adapter à l'épaisseur de la porte.

Etape 5: Resserrez le vis supérieure et inférieure.

Etape 6: Sélectionnez la came qui correspond à votre porte et attachez la à la tige carrée à la fin de l'axe en utilisant une vis M4 x 8.

Etape 7: Vérifiez l'opérabilité de la serrure en utilisant le code utilisateur 22 44. Etape 8 Si la serrure fonctionne correctement, CHANGEZ LE CODE UTILISATEUR

MASTER PAR DEFAULT 11 33 55 77 et le CODE UTILISATEUR PAR DEFAULT 22 44 et programmez la serrure en utilisant les instructions de programmation jointes.

B) Remplacer une serrure batteuse à came déjà en place avec une serrure à combinaison digitale 3780

Etape 1: Enlevez la serrure à came existante.

Etape 2: Placez le gabarit d'installation sur la porte au dessus du trou laissé par la serrure à came précédente (marqueur "D") et marquez DEUX trous de 4.5mm (référez vous aux schémas d'installation). Utilisez les pas de vis "A", et au choix "B" et "C".

Etape 3: Percez les deux trous de fixation de 4.5mm.

Etape 4: Continuez l'installation en suivant les étapes 3 à 8 décrites ci-dessus.


C) Remplacer une serrure à combinaison digitale 3751 déjà en place avec la serrure 3780

Etape 1: Enlevez le verrou électronique existant.

Etape 2: Placez le gabarit d'installation sur la porte au-dessus du trou de 16mm laissé par la serrure précédemment enlevée en position "D" et le trou de 4.5mm en position "A". Marquez UN trou additionnel de 4.5mm. Utilisez au choix les positions "B" ou "C".

Etape 3: Percez les trous de fixation de 4.5mm.

Etape 4: Continuez l'installation en suivant les étapes 3 à 8 précédemment décrites ci- dessus.

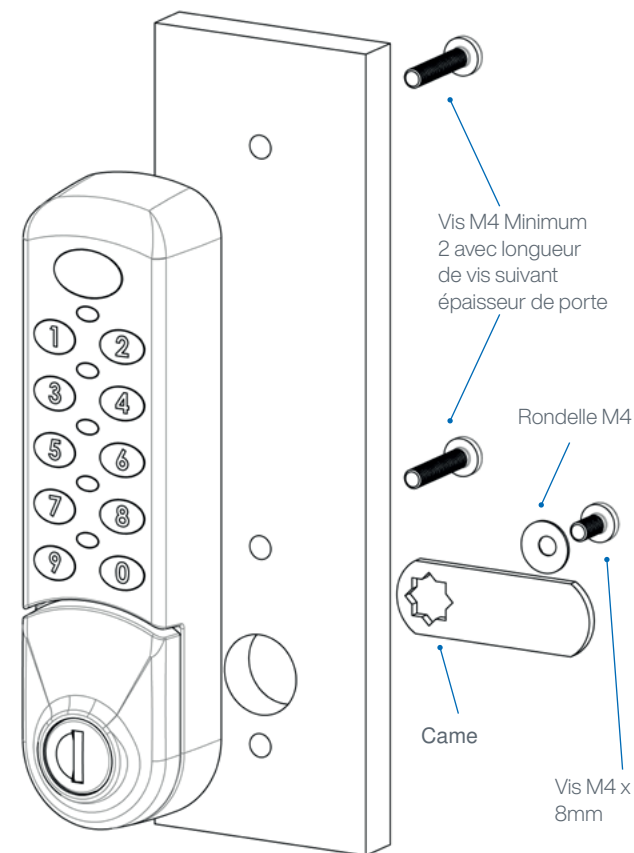

TROUS A, B ET C DE DIAMETRE DE 4,5 / 5,0mm
TROU D DE DIAMETRE DE 16,0 / 16,5mm
TOUJOURS UTILISER AU MINIMUM 2 POINTS DE
FIXATION - A & C OU A, B, C
Couple de serrage recommandé 0,8Nm

378 Serrure à Combinaison Digitale

Installation Template

NOTE IMPORTANTE


Avant de percer les trous de fixation, veuillez vous assurer que la position de la serrure à combinaison digitale, une fois installée, assurera un mouvement aisé de la came.

Veuillez vérifier que le modèle est De taille correcte avant utilisation les copies peuvent altérer les dimensions.

SI VOUS UTILISEZ UN MODÈLE IMPRIMÉ, VEUILLEZ
VÉRIFIER QUE CETTE MESURE EST CORRECTE

10cm / 100mm

A, B ET C DIAMETRE DE 4,5 / 5,0mm
D DIAMETRE DE 16,0 / 16,5mm
TOUJOURS UTILISER AU MINIMUM 2
POINTS DE FIXATION – A & C OU A, B, C

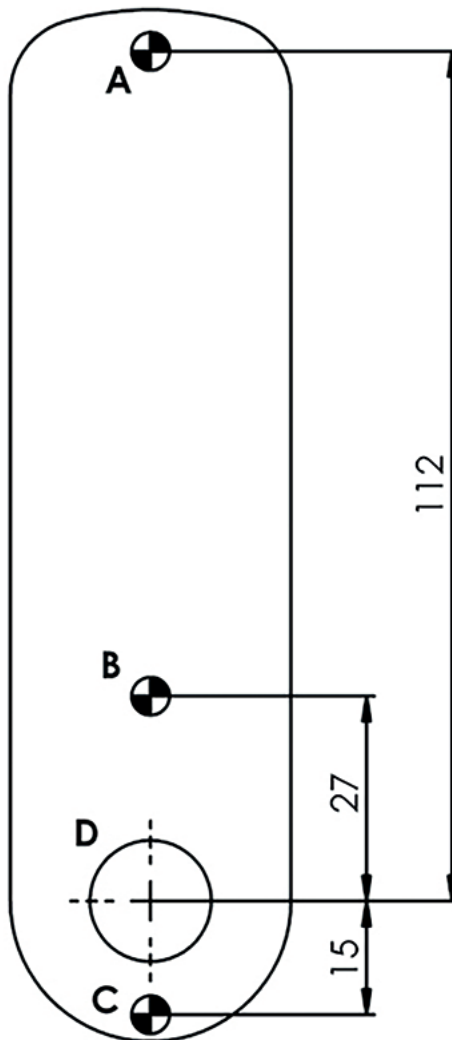

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl