

# PLUS DE CLÉS PERDUES

## Serrure à code mécanique

### Systeme pratique et polyvalent

La serrure à code mécanique Euro-Locks est une serrure à code à 4 molettes conçue et fabriquée au Royaume-Uni selon des normes rigoureuses. Disponible en mode public à usage unique, en mode privé et en version pour milieu humide, cette serrure offre jusqu'à 10 000 combinaisons uniques.

La fonction innovante de recherche de code permet un accès d'urgence en cas de codes perdus ou oubliés. En outre, un simple bouton permet à l'utilisateur de définir son propre code PIN et de le modifier lorsque la serrure est ouverte.

Pour plus de sécurité, cette serrure à code est disponible avec une option de résistance à la torsion. Equipée de vis à tête cylindrique, la serrure offre une résistance accrue à l'effraction car les éléments situés à l'arrière se logent dans les empreintes de la porte.

La finition époxy de haute qualité garantit une protection optimale, et la finition Xylan assure une résistance à la corrosion dans les environnements chlorés. Avec sa conception robuste, sa gamme d'options et sa simplicité d'utilisation, cette serrure à code convient à un large éventail d'applications, notamment les casiers, le mobilier de bureau et le rangement personnel.




Version mode public


# Serrure à code mécanique

## Systemes de fermeture pour les fabricants

### Ajustement standard

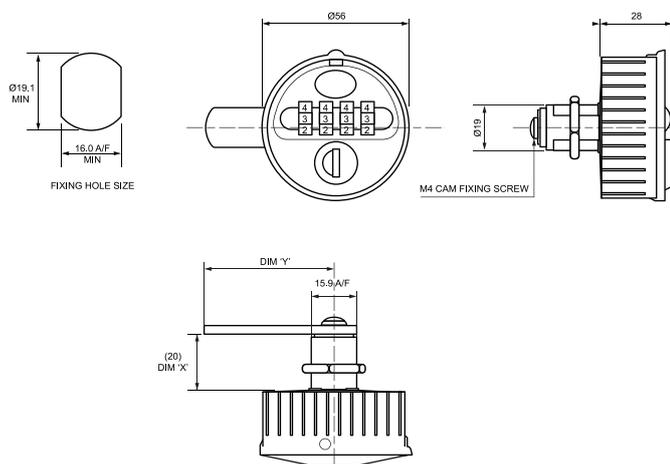

### Résistant à la torsion

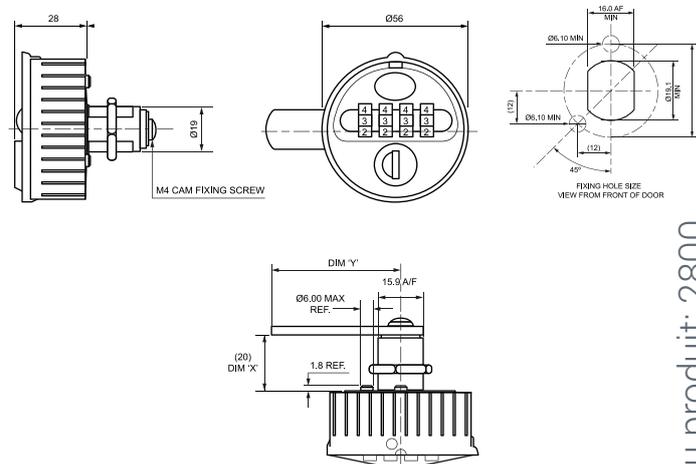

ID du produit: 2800

### Caractéristiques standard

- ✓ Versions disponibles en mode public et privé
- ✓ Versions gauche et droite disponibles
- ✓ Disponible en version standard (2800) ou résistante à la corrosion (2810)
- ✓ Disponible en version standard ou résistante à la torsion
- ✓ Combinaison 4 molettes (10 000 codes)
- ✓ Fonction de recherche de codes (barillet 10 paillettes avec obturateur)
- ✓ Fonction de changement de code – uniquement accessible en position déverrouillée
- ✓ Matière : zinc moulé sous pression
- ✓ Revêtement en époxy ou finition Xylan (résistant à la corrosion)
- ✓ Habillage – noir en standard
- ✓ Revêtement en époxy – blanc, gris ou noir en standard
- ✓ Finition Xylan – noir en standard
- ✓ Diamètre – 56 x 28mm (dépassé du cadre de la porte)
- ✓ Erou de fixation – 3/4" - 27 UN x 20 mm de long (15,9 mm A/F)
- ✓ Fixation de came – 8mm<sup>2</sup> avec filetage M4
- ✓ Badge logo époxy (logo client disponible sur demande)
- ✓ Standard avec vis à tête fraisée
- ✓ Résistant à la torsion avec des vis à tête cylindrique



**Lowe & Fletcher Ltd (UK)**  
**E:** sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
**T:** +44 (0) 121 505 0400  
**W:** www.lowe-and-fletcher.co.uk

**Lowe & Fletcher Inc (USA)**  
**E:** sales@loweandfletcherinc.com  
**T:** +1 (616) 994 0490  
**W:** www.loweandfletcherinc.com



**Euro-Locks SA NV (Belgium)**  
**E:** sales@euro-locks.be  
**T:** +32 61 212.261  
**W:** www.euro-locks.be

**Euro-Locks SA (France)**  
**E:** euro-locks@euro-locks.fr  
**T:** +33 (0)3.87.92.61.11  
**W:** www.euro-locks.fr

**Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)**  
**E:** vertrieb@euro-locks.de  
**T:** +49 (0) 6897 9072 0  
**W:** www.euro-locks.de

**Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)**  
**E:** sekretariat@euro-locks.pl  
**T:** +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
**W:** www.euro-locks.pl