

2850 Mechanisches Kombinationsschloss mit automatischer Code-Verwischung

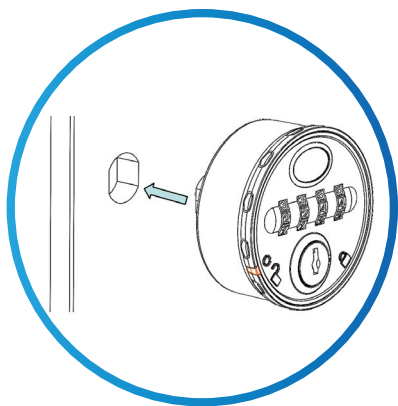


Bild 1

Positionieren Sie das 2850 wie abgebildet durch die Türverkleidung.

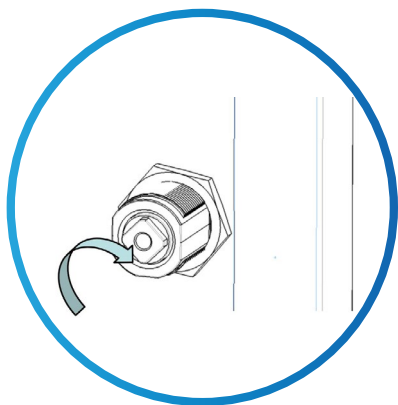


Bild 2

Schrauben Sie die Sicherungsmutter auf den Gewindeschacht und ziehen Sie sie fest.

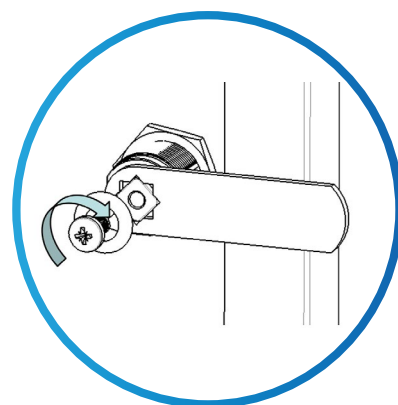


Bild 3

Schließhebel, Unterlegscheibe und Schraube anbringen. Mit No.2 Pozidriv anziehen. ®

Besondere Hinweise

Machen Sie sich mit der Bedienung und den Funktionen des mechanischen Kombinationsschlosses 2850 Auto-Scramble vertraut, bevor Sie es installieren:

- ✓ **Die Werkseinstellung des Benutzercodes lautet 2244. (Dieser kann bei Sonderbestellungen abweichen.)**
- ✓ **Da der Code für alle Standardschlösser gleich ist, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihren eigenen persönlichen Benutzercode festlegen.**
- ✓ **Ihr Schloss ist nicht sicher, bis Sie den Standard-Benutzercode geändert haben.**
- ✓ **Bewahren Sie Ihren neuen BENUTZERCODE sorgfältig auf.**

Das Schloss 2850 wird mit einer Sicherungsmutter (22mm A/F), einer Unterlegscheibe und einer Befestigungsschraube (M4) zur Montage des Schließhebels geliefert.

Schritt 1 Entfernen Sie alle Verpackungen.

Schritt 2 Positionieren Sie das Schloss auf der Außenseite der Fachtür, wie in **Abbildung 1** gezeigt.

Schritt 3 Halten Sie das Schloss in Position, bringen Sie die Sicherungsmutter an und ziehen Sie sie mit 5 Nm an, wie in **Abbildung 2** gezeigt.

Schritt 4 Positionieren Sie den Schließhebel auf der Drehachse des Schlosses wie erforderlich, bringen Sie die Unterlegscheibe und die Befestigungsschraube an, wie in **Abbildung 3** gezeigt.

Schritt 5 Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit einem Pozidriv® Nr. 2 mit 1,5 Nm an. Achten Sie beim Anziehen der Schraube darauf, dass Sie das Gewinde nicht beschädigen.

Schritt 6 Bevor Sie die Fachtür schließen, testen Sie das Schloss bei geöffneter Fachtür, indem Sie den richtigen Benutzercode auswählen und um 90° drehen.

Schritt 7 Ihr Schloss sollte jetzt einsatzbereit sein.


2850 Mechanisches Kombinationsschloss mit automatischer Code-Verwischung

Gebrauchsanweisung für den Privaten Modus

Neuen Benutzercode einstellen

- Schritt 1** Aktuellen Benutzercode auswählen (Werkseinstellung: 2 2 4 4)
- Schritt 2** Wenn sie den Drehgriff in die Position **"offen"** bringen, verstellen sich die Zahlenräder, um den Code zu verwischen und somit zu schützen.
- Schritt 3** Aktuellen Benutzercode erneut eingeben (Werkseinstellung: 2 2 4 4): Griff in Position **Codeänderung** drehen.

Code-Änderungsposition



- Schritt 4** Neuen Benutzercode eingeben.
- Schritt 5** Bevor sie die Fachtür schliessen, testen sie das Schloss bei geöffneter Fachtür, indem sie den Griff in die **"geschlossen"** Position drehen; Die Räder verwischen, um den Code zu schützen; Prüfen, ob das Schloss verriegelt ist.

Öffnen Benutzercode auswählen & Griff drehen

Schliessen Drehgriff in die "geschlossen" Position drehen

Gebrauchsanweisung Code finden

- Schritt 1** Master Key Notöffnungsschlüssel einstecken und 90° im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung 1).
- Schritt 2** Die einzelnen Räder leicht drehen (nach oben) bis jedes einzelne in seiner Position einrastet (Benutzercode identifiziert).
- Schritt 3** Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Schloss ziehen (siehe Abbildung 2).
- Schritt 4** Siehe Gebrauchsanweisung für die Einstellung eines neuen Benutzercodes.




Abbildung 1




Abbildung 2

Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +44 (0) 121 505 0400

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84