



Tryb Publiczny

Zamknięcie

Wprowadź własny,
4-cyfrowy
kod użytkownika



Powtórnie wprowadź
kod



Aby upewnić się, że
zamek jest zamknięty
przekręć gałkę

Otwarcie

Wprowadź własny,
4-cyfrowy kod
użytkownika
lub kod master



Aby otworzyć
przekręć gałkę

Tryb Prywatny

Otwarcie

Wprowadź własny,
4-cyfrowy kod
użytkownika
lub kod master



Aby otworzyć
przekręć gałkę



Po 4 sekundach
zamek zablokuje się
automatycznie

Zmiana kodu użytkownika

#



Wprowadź stary kod



02



Wprowadź
nowy kod





Wprowadź
nowy kod



Otwieranie zamka z użyciem klucza serwisowego

Włóż klucz serwisowy i przekręć
go o 90° w dowolną stronę

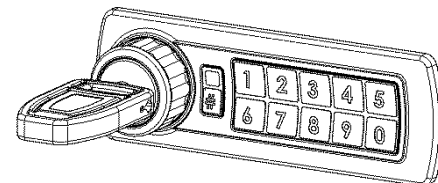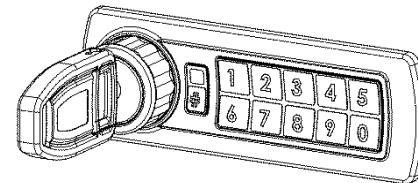

Ustaw klucz w pozycji wyjściowej
i wyjmij go z zamka

Błąd



Komunikat o błędzie znika po 4 sekundach.
Jeżeli przerwiesz wprowadzanie komendy, zamek wróci do stanu
gotowości po 4 sekundach.
Przed powtórным wciśnięciem przycisku zaczekaj aż zgasną diody LED

