396 – NIMBUS Digitales Kombinationsschloss

Einbauvariante

Bitte beachten:

Legen Sie vor der Erstmontage die Batterien ein und lesen Sie die Programmier- und Bedienungsanleitung.

Werkseinstellung bei einer Standard Bestellung ist der “Privat” Modus. In diesem Modus muss der Nutzer einen 4-stelligen Nutzercode eingeben um das Schloss zu öffnen. Nach 4 Sekunden verriegelt das Schloss automatisch.

Das Schloss kann jederzeit mit dem Mastercode geöffnet werden.

Jedes Schloss wird mit einem Standard Mastercode und einem Standard Nutzercode ausgeliefert. (Ausnahmen sind Kundenspezifische Lieferungen)

Werksseitiger Mastercode für Standardlieferungen ist: 11 33 55 77
Werksseitiger Nutzercode für Standardlieferungen ist: 22 44

ACHTUNG! - SICHERHEITSHINWEIS:

Ändern Sie unbedingt den Mastercode sofort nach Erhalt der Schlösser. Erst nach Umstellung auf ihren eigenen Mastercode sind die Schlösser in einem sicheren Zustand. Bewahren sie eine Sicherheitskopie ihres Mastercodes an einem sicheren Ort auf. Ohne gültigen Mastercode können Sie keinerlei Programmierung am Schloss durchführen.

Beachten sie hierzu die Programmieranleitung für das Schloss

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BATTERIE VOR DER BEFESTIGUNG IM SCHLOSS EINGESETZT IST

Schritt 1: Legen Sie die 2 x AAA-Batterien ein und montieren Sie die Batterieabdeckung mit der mitgelieferten Schraube M4 x 10 mm. Ziehen Sie die Schraube mit maximal 1Nm an. Setzen Sie den Zierring auf die Rückseite des Schlosses. Wenn Sie die Batterieabdeckung nicht anbringen, können die Batterien herausfallen, wenn die Tür zugeschlagen wird.

Schritt 2: Schneiden Sie mit Hilfe der Schablone oder der mitgelieferten Maßangaben eine Öffnung in die Tür und stellen Sie dabei sicher, dass die Position des Schlosses die Bewegung des Hebels nicht einschränkt. Wenn Sie die Schablone verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie die richtige Größe hat. Kopien können verzerrt sein.

Schritt 3: Führen Sie das Schloss von der Vorderseite der Tür durch die Türöffnung.

Schritt 4: Montieren Sie die Klemmbox auf der Rückseite des Schlosses.

Schritt 5: Ziehen Sie die obere und die untere Schraube mit (2 x M4-Befestigungsschrauben der entsprechenden Länge, siehe Datenblatt) mit nicht mehr als 1 Nm an.

Schritt 6: Montieren sie den Hebel so, dass er für ihre Anwendung passt und befestigen ihn mit der M4 x 8mm Schraube und der mitgelieferten flachen Unterlegscheibe am Ende der Spindel.

Schritt 7: Überprüfen sie die Funktion des Schlosses in dem sie den Nutzercode 2244 benutzen.

Schritt 8: Wenn alles funktioniert, ändern sie den Mastercode und den Nutzercode, wie in der Programmieranleitung beschrieben

ACHTUNG! - SICHERHEITSHINWEIS:

Ändern Sie unbedingt den Mastercode sofort nach Erhalt der Schlösser. Erst nach Umstellung auf ihren eigenen Mastercode sind die Schlösser in einem sicheren Zustand. Bewahren sie eine Sicherheitskopie ihres Mastercodes an einem sicheren Ort auf. Ohne gültigen Mastercode können Sie keinerlei Programmierung am Schloss durchführen

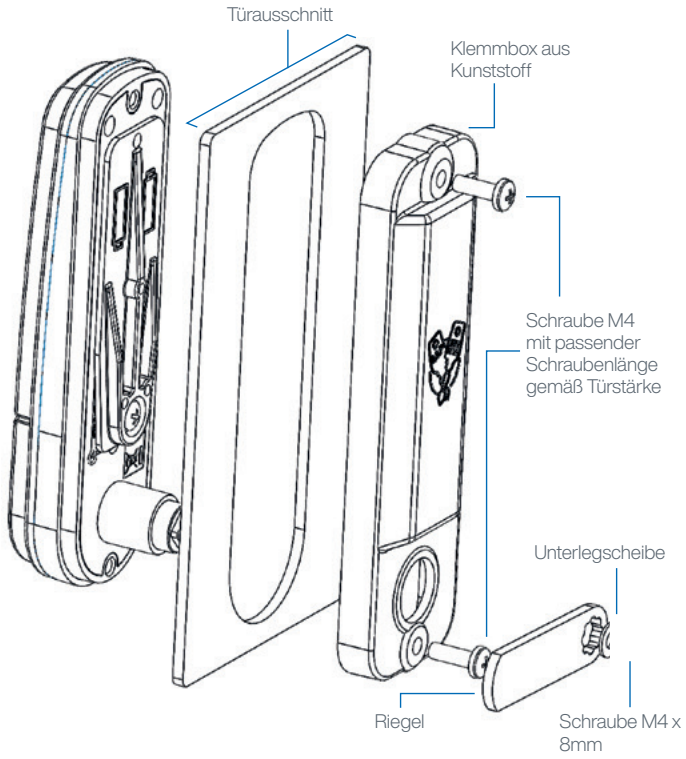

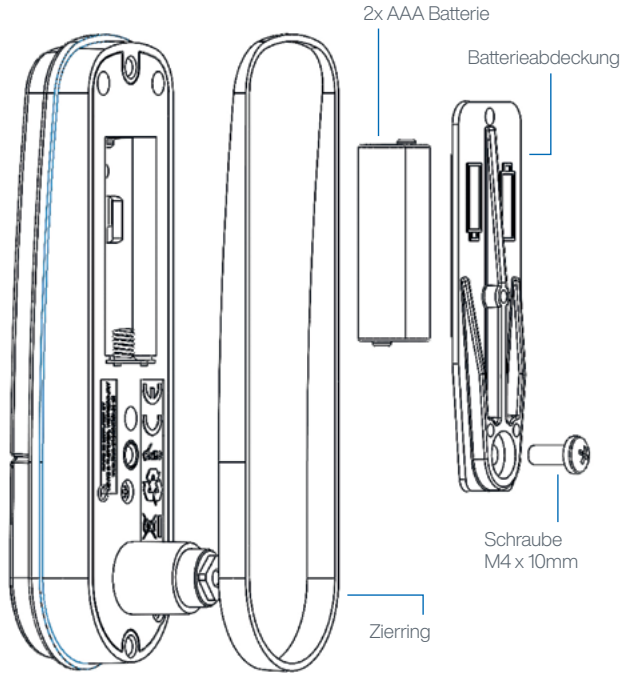

Nimbus
digital combination locks

396 – NIMBUS Digitales Kombinationsschloss

Einbauvariante

WICHTIG

Vor dem Bohren der Befestigungslöcher sicherstellen, dass die Schließfunktion des Hebels, nicht durch die Position des Schließhebels beeinträchtigt wird.

ACHTUNG: Bitte überprüfen Sie die Maße der Bohrschablone. Die Maße können durch Kopieren und Drucken verzerrt dargestellt werden. Entscheidend sind die angegebenen Maße auf der Bohrschablone

WENN SIE EINE GEDRUCKTE VORLAGE VERWENDEN, ÜBERPRÜFEN SIE BITTE, OB DIESES MAß KORREKT IST



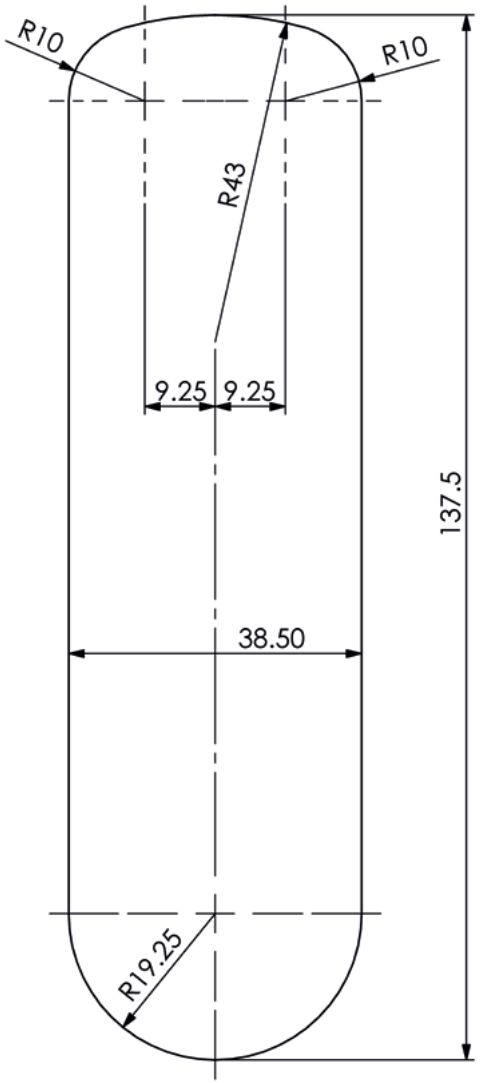

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

922417 – 396 – NIMBUS Digitales Kombinationsschloss (Einbauvariante) MONTAGEANLEITUNG 092020